

## SUS-5/160

### FLEXIBLER ABSAUGSCHLAUCH

Der SUS-5/160 ist ein flexibler Schlauch mit Absaugdüse, die mit einem Magnetfuß versehen ist. Er wird mit einer Schlauchklemme geliefert und kann mit einem Verlängerungsschlauch erweitert werden.  
Der SUS-5/160 is an einen tragbaren Ventilator anzuschliessen.



#### ANWENDUNGSBEREICH

Der SUS-5/160 ist nur für die folgenden Anwendungen geeignet:

- MIG-MAG/GMAW Schweißen
- WIG Schweißen
- FCAW Schweißen
- Elektroden-/MMAW-Schweißen



Den SUS-5/160 **nicht** benutzen für die folgenden Anwendungen oder in den folgenden Umständen:

- Fugenhobeln
- Aluminium-Laserschneiden
- Absaugung aggressives Rauches und aggressiver Gase (wie von Säuren, alkalihaltigen Stoffen, lithiumhaltiger Lötpaste)
- Absaugung heisser Gase (ständig über 45°C/113°F)
- Aluminium- und Magnesiumschleifstaub
- Flammenspritzen
- Absaugung von Zement, Säge- und Holzspänen usw.
- Absaugung von Zigaretten, Zigarren, Öltüchern und anderen brennenden Partikeln, Objekten und Säuren
- explosionsgefährlichen Umstände oder Substanzen/Gase




#### SPEZIFIKATIONEN

##### Abmessungen und physikalische Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Schlauchlänge               | 5 m (16.5 ft)  |
| Durchmesser                 | 160 mm (6.3 in.)   |
| Farbe:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Düse</li> <li>• Schlauch</li> </ul>   |
| Material:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz RAL 9005</li> <li>• grau RAL 7024</li> </ul>  |
| Material:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Düse</li> <li>• Schlauch</li> </ul>   |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl</li> <li>• Kunststoff mit äußerer Spiralverstärkung aus Metall, verschleißfest</li> </ul> |
| Gewicht (netto)             | 8 kg (17.6 lbs)  |
| <b>Leistung</b>             |  |
| Luftstrom                   | max. 1000 m <sup>3</sup> /h (589 CFM)  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b> |  |
| Betriebstemperatur:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• nom.</li> <li>• max.</li> </ul>   |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5°C</li> <li>• 20°C</li> <li>• 45°C</li> </ul>  |
| Max. relative Feuchtigkeit  | 80%  |

|  |   |
|--|---|
| Außeneinsatz zugelassen                  | nein  |
| Lagerbedingungen                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-45°C (41-113°F)</li> <li>• relative Feuchtigkeit max. 80%</li> </ul> |
| <b>Produktkombinationen</b>              |   |
| MNF                                      | tragbarer Ventilator  |
| <b>Erhältliche Optionen</b>              |   |
| EXS-5/160                                | Verlängerungsschlauch<br>5 m/16.5 ft<br>(max. Schlauchlänge:<br>total 20 m/66 ft)                               |
| <b>Lieferungsumfang</b>                  |   |
| Absaugschlauch mit Düse - Schlauchklemme |   |
| <b>Bestellinformation</b>                |   |
| Artikelnummer                            | 7900068010  |
| Anzahl/Verpackung                        | 1   |
| <b>Versandinformationen</b>              |   |
| Bruttogewicht                            | 8,4 kg (18.5 lbs)   |
| Verpackungsabmessungen                   | 20 x 25 x 110 cm<br>(7.9 x 9.8 x 43.3 in.)  |
| Max. Anzahl/Palette                      | 24  |
| USt-ID                                   | 8421.9900.99  |
| Ursprungsland                            | die Niederlande   |

## MÖGLICHE KONFIGURATIONEN

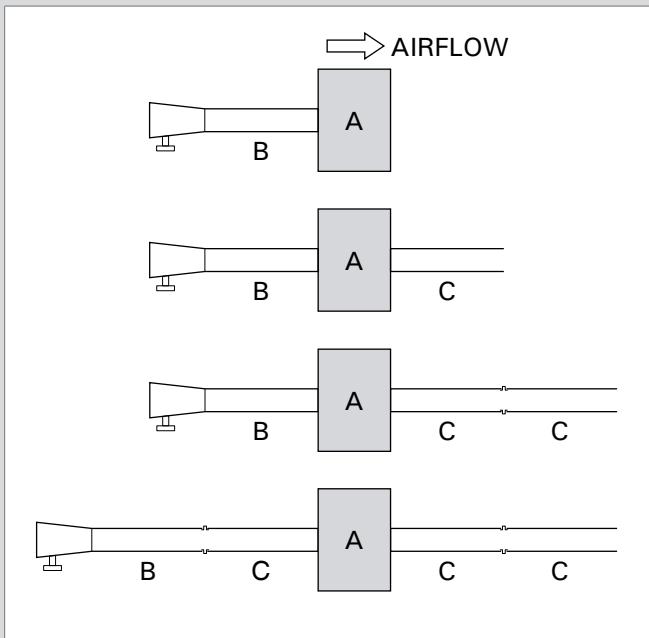

A = MNF

B = SUS-5/160 (5 m/16.5 ft)

C = EXS-5/160 (5 m/16.5 ft)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Produkttyp    | <b>SUS-5/160</b>      |
| Artikelnummer | 7900068010            |
| Produktgruppe | Absaugarme/-Schläuche |
| Version       | 040112/C              |

De neueste Version finden Sie immer auf [www.plymovent.com](http://www.plymovent.com).