

SUS-5/160

TUYAU D'ASPIRATION FLEXIBLE

Le SUS 5/160 est un tuyau flexible avec une buse d'aspiration avec un pied magnétique. Il est fourni avec un collier et peut être allongé par un tuyau d'extension.

Le SUS 5/160 doit être connecté à un ventilateur d'aspiration portable.



APPLICATIONS

Le SUS-5/160 a été conçu pour les applications suivantes :

- soudage MIG-MAG/GMAW
- soudure TIG
- soudage FCAW
- soudage au bâton/MMAW



Veillez ne **pas** utiliser le SUS-5/160 dans les applications ou conditions suivantes :

- gouge à l'arc air
- découpe laser aluminium
- extraction de fumées ou de gaz agressifs (c'est à dire de fumées d'acides, d'alcalis, de pâtes à braser contenant du lithium)
- extraction de gaz très chauds (plus de 45°C/113°F en continu)
- meulage d'aluminium et de magnésium
- projection à la flamme
- extraction de ciment, de poussières de sciage, de poussières de bois, etc.
- cigarettes non éteintes, cigares, chiffons gras et autres particules, objets et acides inflammables
- environnements et substances/gaz explosifs



SPÉCIFICATIONS

■ Dimensions et caractéristiques

| | |
|-------------------|---|
| Longueur du tuyau | 5 m (16.5 ft) |
| Diamètre | 160 mm (6.3 in.) |
| Couleur : | |
| • buse | • noir RAL 9005 |
| • tuyau | • gris RAL 7024 |
| Matériau : | |
| • buse | • acier |
| • tuyau | • matériau synthétique à spirale de renfort métallique externe, résistant à l'usure |
| Poids (net) | 8 kg (17.6 lbs) |

■ Performance

| | |
|------------|--------------------------|
| Flux d'air | 1000 m³/h (589 CFM) max. |
|------------|--------------------------|

■ Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------|---|
| Température de fonctionnement : | |
| • min. | • 5°C (41°F) |
| • nom. | • 20°C (68°F) |
| • max. | • 45°C (113°F) |
| Max. humidité relative | 80% |
| Apte à l'usage extérieure | non |
| Conditions de stockage | • 5-45°C (41-113°F) • humidité relative max. 80% |

■ Combinaisons de produits

| | |
|-----|-----------------------------------|
| MNF | ventilateur d'extraction portable |
|-----|-----------------------------------|

■ Options disponibles

| | |
|-----------|---|
| EXS-5/160 | tuyau d'extension 5 m/16.5 ft (longueur maxi de tuyau : total 20 m/66 ft) |
|-----------|---|

■ Volume de livraison

Tuyau d'extraction avec buse - Collier de serrage


■ Informations de commande

| | |
|------------------|------------|
| Référence | 7900068010 |
| Nombre/emballage | 1 |

■ Données de transport

| | |
|---------------------------|---|
| Poids brut | 8,4 kg (18.5 lbs) |
| Dimensions de l'emballage | 20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 43.3 in.) |
| Nombre max./palette | 24 |
| Code tarifaire douane | 8421.9900.99 |
| Pays d'origine | Pays-Bas |

CONFIGURATIONS POSSIBLES

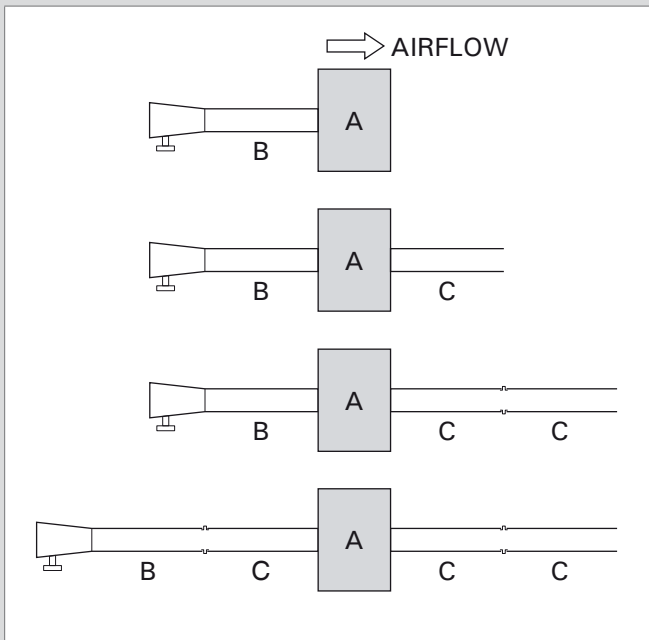

A = MNF

B = SUS-5/160 (5 m/16.5 ft)

C = EXS-5/160 (5 m/16.5 ft)

| | |
|-----------|-------------------------|
| Type | SUS-5/160 |
| Référence | 7900068010 |
| Catégorie | Bras/tuyau d'extraction |
| Version | 040112/0 |

Vérifiez toujours la dernière version sur le site www.plymovent.com.