

DE UNIVERSELE NOZZLE
VOOR AFZUIGING VAN
UITLAATGASSEN

INTERNAL GRABBER[®]

**ÉÉN GRABBER DIE
ALTIJD PAST!**

**NIEUW
PRODUCT**



**Patent aangevraagd*

HEEFT U ZICH OOI AFGEVRAAGD HOE WAARDEVOL SCHONE LUCHT IS?

Wij wel. Blootstelling aan gevaarlijke uitlaatemissies uit voertuigen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken voor u en uw medewerkers. De meest efficiënte manier om die blootstelling te bestrijden is om de uitlaatgassen bij de bron af te vangen en contact met schadelijke verontreinigende stoffen te elimineren.

Sinds 1975 worden door bronafvangsystemen van Plymovent de gevaarlijke emissies bij de bron afgevangen, zodat een gezonde en veilige werkomgeving wordt gecreëerd. Hoogwaardige systemen voor verwijdering van uitlaatgassen worden aanbevolen om ervoor te zorgen dat blootstellingslimieten niet worden overschreven volgens de wet- en regelgeving.

Plymovent biedt verschillende systemen die gas- en dieseluitlaatgassen afvangen, afzuigen en verwijderen, waardoor een schonere en gezondere werkomgeving voor uw personeel wordt gecreëerd. Van bestaande tot nieuwe faciliteiten, ons assortiment producten en systeemoplossingen bestrijkt het allemaal.

INTERNAL GRABBER® DE UNIVERSELE NOZZLE VOOR AFZUIGING VAN UITLAATGASSEN

In de loop der jaren hebben de vormen en posities van de uitlaatpijpen van auto's zich ontwikkeld tot een verscheidenheid aan configuraties, waaronder de horizontale standaard-uitlaat, vlak liggende uitlaatpijpen die via de bumper van het voertuig naar buiten lopen, en dubbele uitlaatpijpen. Plymovent houdt hiermee gelijke tred en heeft daarom een compleet nieuwe, geavanceerde nozzle ontwikkeld die voldoet aan de behoeften in al deze situaties.

Eén grabber die altijd past!

The Internal Grabber® is een universele, gepatenteerde nozzle voor afzuiging van uitlaatgassen uit voertuigen die andere nozzles overbodig maakt. Vanwege de innovatieve beak en ergonomische behuizing is de Internal Grabber®-nozzle heel gemakkelijk aan te sluiten op vrijwel elke voertuiguitlaat.

Ergonomisch...

Deze nozzle is een uiterst ergonomisch stuk gereedschap voor al uw behoeften als het gaat om afzuiging van uitlaatgassen. De slangaansluiting heeft ook de mogelijkheid verscheidene adapters aan te brengen voor meerdere slangdiameters.

...en gebruiksvriendelijk is

De unieke, draaibare en uitschuifbare skirt biedt flexibiliteit voor elke situatie terwijl het voertuig beschermd blijft. De handgreep met pompwerking ligt ongelooflijk comfortabel in de hand en is gemakkelijk te gebruiken. In het geval van dubbele uitlaatpijpen kunt u, met behulp van de standaard aanwezige 'vlinderklep', eenvoudig een secundaire Internal Grabber® aansluiten op de eerste. Hierdoor ontstaat een zeer eenvoudige manier om ook auto's met een dubbele uitlaat bij de bron dampen af te vangen.

Snel en eenvoudig op te bergen

De Internal Grabber® wordt standaard geleverd met een magnetisch monteerbare muurbeugel om hem veilig op te bergen.

Afvangen bij de bron van gevaarlijke uitlaatgassen uit voertuigen is van essentieel belang voor de veiligheid van u, uw medewerkers en uw klanten.

PRODUCTKENMERKEN

Uitschuifbare skirt met zachte rand

De skirt kan dicht tegen de behuizing worden aangekoppeld om uitlaatgas optimaal af te vangen zonder dat de bumper beschadigd raakt

Dubbele uitlaatcapaciteit

Een tweede grabber kan gemakkelijk zonder gereedschap worden toegevoegd voor afzuigsystemen met dubbele uitlaat

Verscheidenheid aan slangdiameters

Standardslang Ø 100 mm, beschikbare opties Ø 75 mm, Ø 125 mm en Ø 150 mm



Draaibare kraag

Unieke 360° draaibare kraag voor uitlaatpijpen met een dubbele uitlaat tip

Klep

Opent en sluit automatisch

Robuuste beak


Ontworpen voor voor gemakkelijke bevestiging bij elke uitlaat.

Zelfuitlijnende handgreep

Ergonomische handgreep zorgt middels een pompbeweging voor een moeiteloze stevige bevestiging in de uitlaat

Belangrijkste voordelen



- Standaard ingebouwde automatische klep
- Past zich aan elke uitlaatpijpvorm aan
- Compatibel met elk slangmerk
- Uniek spuitgegoten PA-composiet
- Beak is samengesteld uit precisie-buisschakels van duurzaam zwart gepassiveerd staal

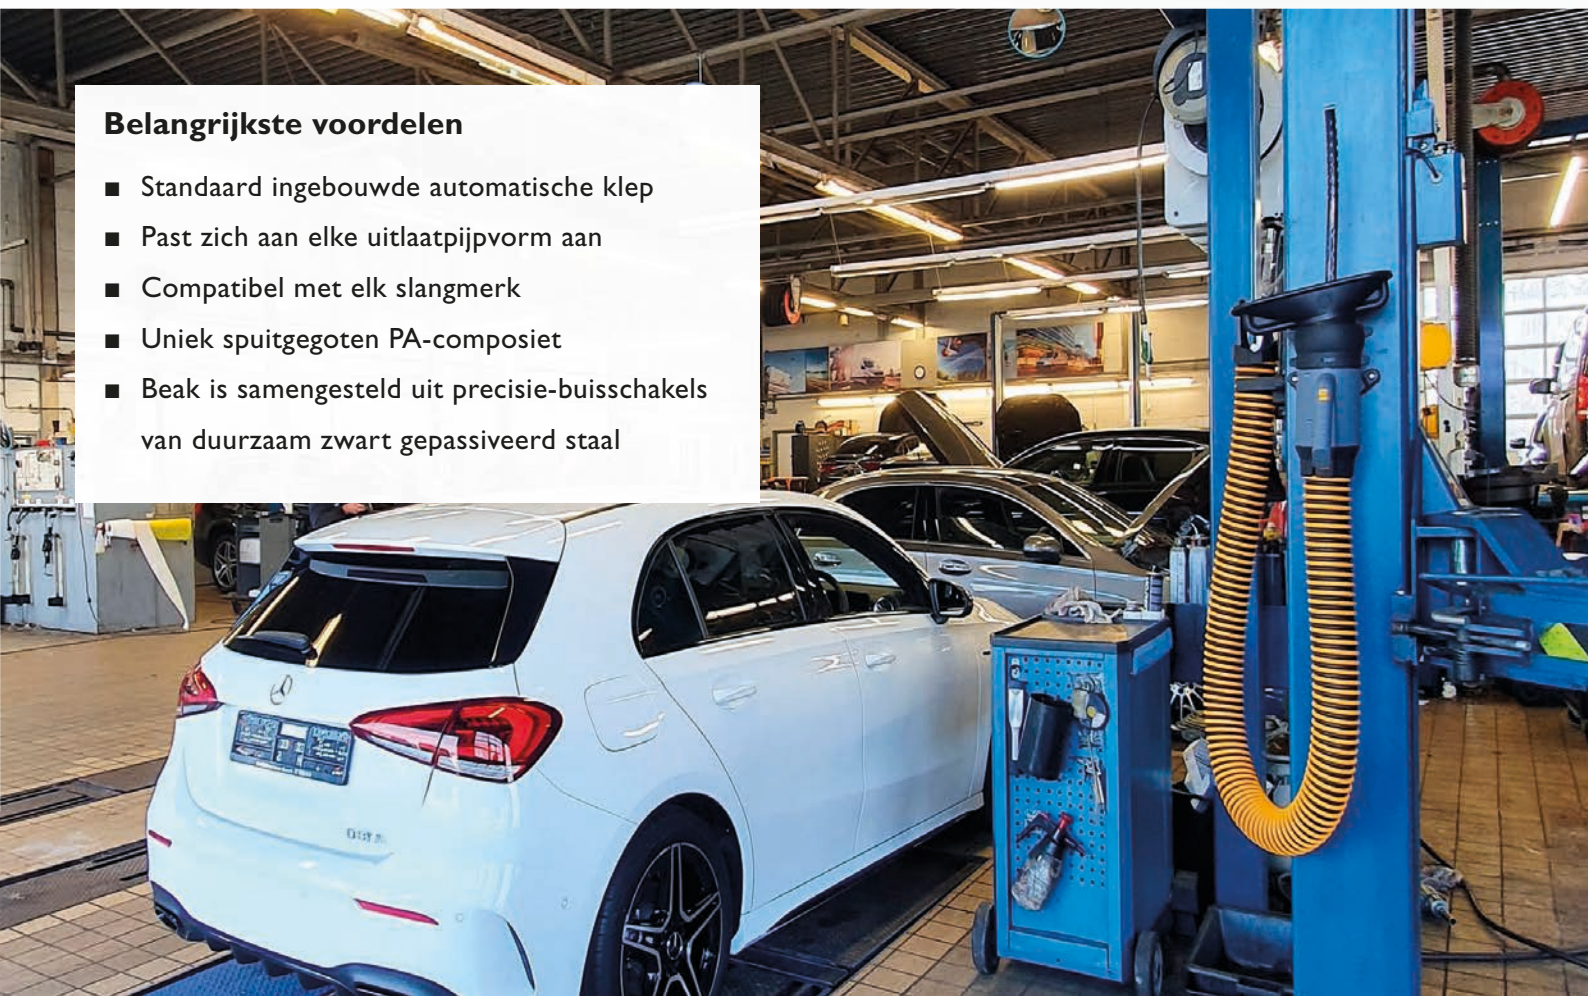

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal behuizing	PA-6 (nylon) met 15% nylon vulling
Gewicht	3,1 kg
Gebruikstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • min. -5°C • nom. 21°C • max. 149°C
Internal Grabber - standaardslang	Ø 100 mm
Beschikbare opties	<ul style="list-style-type: none"> • verloop van Ø 100 > 75 mm • verloop van Ø 100 > 125 mm • verloop van Ø 100 > 150 mm
Waar gebruikt	Alle voertuigen (< 3500 kg) met een uitlaatpijp van Ø 25 mm - Ø 75 mm

AFMETINGEN



	mm
A	324
B	253
C*	346

*excl. beak

PLYMOVENT[®]
clean air at work *Since 1975*

Plymovent Group BV
Koraalstraat 9
1812 RK Alkmaar
Nederland

T +31 (0)72 7504 600
E info@plymovent.com

SCHONE LUCHT OP HET WERK

Sinds 1975 heeft Plymovent ervaring opgedaan op het gebied van luchtreiniging. Meer dan 50.000 van onze bronafvangsystemen zijn geïnstalleerd om de uitstoot van gevaarlijke uitlaatgassen van voertuigen wereldwijd te verminderen. Plymovent werkt voortdurend samen met zijn leveranciers en lokale, provinciale en federale instanties aan het ontwerp en de ontwikkeling van producten die voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze klanten of deze overtreffen.

Uw erkende Plymovent-distributeur:

Plymovent geeft om de lucht die u inademt. Wij bieden overal ter wereld producten, systemen en diensten die zorgen voor schone lucht op het werk.

Wij respecteren het milieu en leveren kwalitatief hoogwaardige producten. Onze jarenlange expertise en onze oprechte klantgerichtheid stellen ons in staat om precies de oplossingen te bieden die u nodig hebt.

Plymovent behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen aan te brengen.

