



KUA IS DE EERSTE KEUS VAN ONZE KLANTEN

IDEAAL VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE WERKPLAATSEN

KUA is een populaire afzuigarm en wordt geleverd met een buisdiameter van 160 mm. Dit is een flexibele afzuigarm voor rook, gassen en olienevel. Een uniek kenmerk van de KUA is dat de binnen- en buitenkant van de arm van glad aluminiumbuiswerk is, die worden verbonden door onze unieke middelste scharnier. De externe, eenvoudig afstelbare elleboogkoppeling en de veerbelaste koppeling die wordt ondersteund in de dubbele kogellager, maken het mogelijk om deze arm met één beweging heel gemakkelijk te manoeuvreren.

GEbruikers- EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De KUA-afzuigarm is gemaakt van aluminium, wat deze arm extreem licht in het gebruik maakt. De greep van 360 graden op de kap maakt beweging van de arm heel gemakkelijk. De kap is in vier richtingen 110 graden verplaatsbaar. De kogellagers in de montagebeugels zorgen voor een nauwkeurige rotatie en maken het mogelijk om deze arm met één beweging heel gemakkelijk te manoeuvreren. U kunt de afzuigarm precies plaatsen waar en wanneer u deze nodig hebt!

De wrijvingen van de arm zijn aan de buitenkant. Dit resulteert in een hogere luchtstroom en een onderhoudsvriendelijke afzuigarm. De rotatieaanslag van 360 graden in de kap voorkomt kabelschade van de werklamp en start/stop. De externe afstelbare elleboogkoppeling is gemakkelijk af te stellen. De kogellagers in de montagebeugels zorgen voor een lange levensduur.

VERSCHILLENDE TYPES EN OPTIES

De afzuigarm KUA-160 is verkrijgbaar in verschillende types:

- Type H voor hangende montage aan de muur of met een kolom op de vloer en het plafond (muurbeugel inbegrepen)
- Type S voor staande montage
- Type ATEX voor gebruik in explosieve omgevingen. Zone 22; markering EX II 3D (alleen voor hangende montage)

- De afzuigarm KUA-160 kan worden gemonteerd op railsysteem ERC-5.8. Dit railsysteem heeft een maximale lengte van 5,8 m en met deze optie kunt u het bereik van de KUA-arm verlengen. Een KUA-160/4H in combinatie met een ERC-5.8-railsysteem heeft een bereik tot 9,8 m.



- Met de verlengkraan FlexMax kan het bereik worden verlengd met 1,5, 2,5, 3,5 of 4,5 meter. De KUA-160/4H in combinatie met een FlexMax 4.5 bestrijkt een groot lasgebied met een maximum van 8,8 meter. Deze oplossing is uiterst geschikt voor zware omstandigheden.



- De LEH-10 is een lange afzuigkap van 1m die de standaardkap van een KUA-afzuigarm kan vervangen. De LEH-10 kan worden gebruikt voor de afzuiging van lasrook en vluchtige organische stoffen (VOC). Met de draaibare diffusorplaat kan de LEH-10 worden gebruikt voor een specifiek lasgebied en is deze ook ideaal voor grote lasgebieden.





- De SLE-30 is een verlengslang met een magnetische nozzle die de standaardkap van een KUA-afzuigarm kan vervangen. De SLE-30 is een uitstekende verlengslang voor moeilijk bereikbare plaatsen. Met de magnetische nozzle en de flexibele slang kan deze gemakkelijk worden verplaatst en aangesloten op het lasgebied. Voor montage op de kap van de KUA-afzuigarm zijn twee soorten schakelaars verkrijgbaar. De S-100 is een handmatige aan/uitschakelaar en de LL-5.5/24-160 is een handmatige aan/uitschakelaar inclusief een LED-werklamp.




MONTAGEMOGELIJKHEDEN "H"-TYPES

KENMERKEN

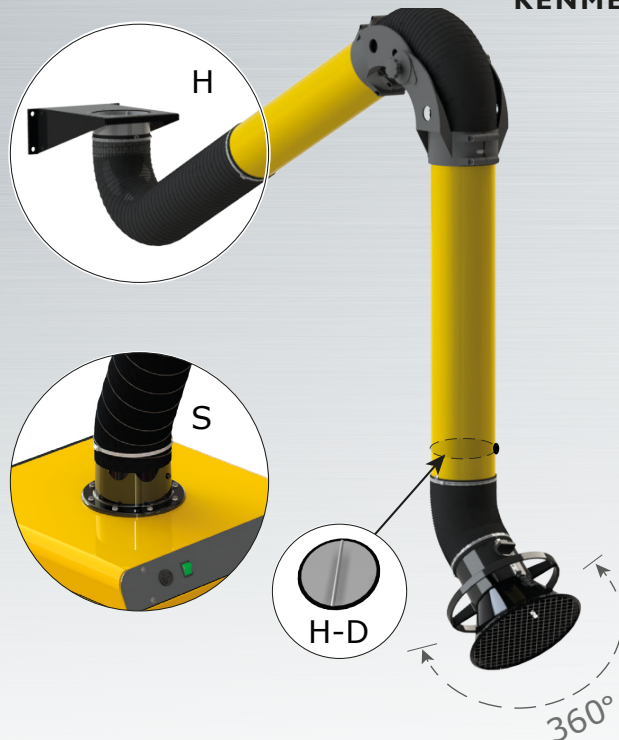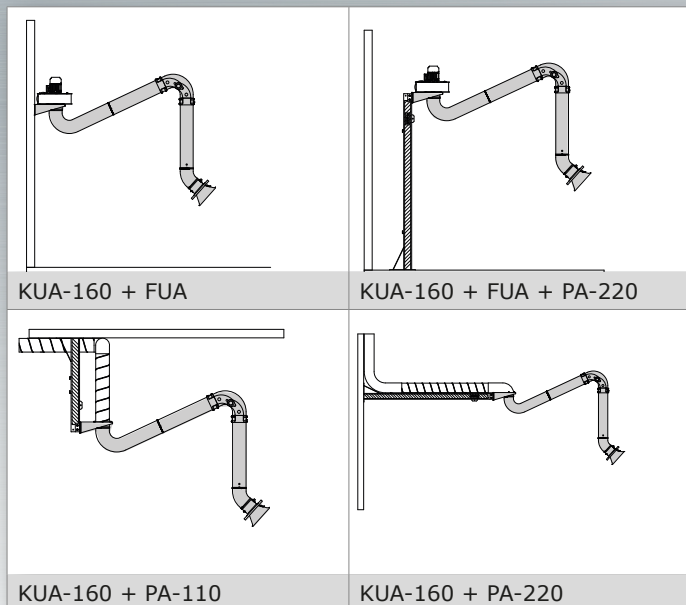

DRUKVAL

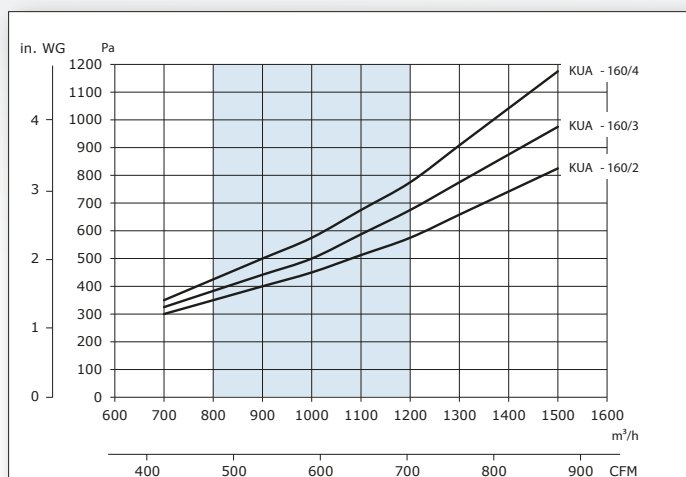

- Robuust industrieel ontwerp, lage operationele kosten en onderhoudsvriendelijk**
- Licht van gewicht, gemakkelijk hanteerbaar, hoge stabiliteit**
- Glade solide buizen, energiebesparend, geluidsarm en geschikt voor hoge luchtstroom**
- Breed scala aan opties en accessoires voor optimalisatie van specifieke behoeften**
- Is bedoeld voor gebruik met MIG-MAG/GMAW, TIG, FCAW en elektrode/MMAW lassen**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	KUA-160/2/H	KUA-160/3/H	KUA-160/4/H	KUA-160/2/S	KUA-160/3/S	KUA-160/4/S
Lengte	2 m / 6.6 ft	3 m / 9.8 ft	4 m / 13.1 ft	2 m / 6.6 ft	3 m / 9.8 ft	4 m / 13.1 ft
Breedte (netto)	18,5 kg / 40.8 lbs	21 kg / 46.3 lbs	22 kg / 48.5 lbs	14 kg / 30.9 lbs	16 kg / 35.3 lbs	17 kg / 37.5 lbs
Diameter buizen	ø160 mm / 6.3 in	ø160 mm / 6.3 in	ø160 mm / 6.3 in	ø160 mm / 6.3 in	ø160 mm / 6.3 in	ø160 mm / 6.3 in
Combinaties	<ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 * • MonoGo^{plus} • DualGo^{plus} • WallPro 	<ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 * • MonoGo^{plus} • DualGo^{plus} • WallPro 	<ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 * • MonoGo^{plus} • DualGo^{plus} • WallPro 	<ul style="list-style-type: none"> • MobilePro • MobileGo^{plus} 	<ul style="list-style-type: none"> • MobilePro • MobileGo^{plus} 	<ul style="list-style-type: none"> • MobilePro
Werkbereik:	max. 2500 mm / 8.2 ft	max. 3350 mm / 11 ft	max. 4040 mm / 13.3 ft	max. 2500 mm / 8.2 ft	max. 3350 mm / 11 ft	max. 4040 mm / 13.3 ft

*Incl. wandbeugel

PLYMOVENT[®]
clean air at work

**Plymovent Industrial
Solutions BV**

Minervum 7099
4817 ZK Breda

T +31 (0)76 3032 300
E info@plymovent.nl

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten, systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten. Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.