

PLASMA CUTTING WORK GRID

WERKROOSTER VOOR PLASMASNIJDEN VOOR DE AFZUIGTAFEL

Speciaal gemaakt werkrooster, dat verplicht is voor plasmasnijtoepassingen (stroom max. 50 A). Het werkrooster voor plasmasnijden bestaat uit twee frames met elk 13 staven en twee extra vonkenvangers die moeten worden gemonteerd over de bestaande in de afzuigtafel. De extra vonkenvangers beschermen de bestaande vonkenvangers tegen smeltend staal van het plasmasnijproces. De staven kunnen afzonderlijk worden vervangen.



TOEPASSINGEN

Het werkrooster voor plasmasnijden is geschikt voor de volgende toepassingen:

- plasmasnijden (stroom max. 50 A)
- MIG-MAG/GMAW lassen
- TIG lassen
- FCAW lassen
- elektrode/MMAW lassen



Het werkrooster voor plasmasnijden **nooit** gebruiken voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties:

- plasmasnijden; stroom >50 A



SPECIFICATIES

Afmetingen en eigenschappen

Materiaal:	<ul style="list-style-type: none"> • frames • staven • vonkenvangers 	<ul style="list-style-type: none"> • verzinkt staal • onbehandeld staal • geperforeerd staal
------------	---	---

Kleur	naturel
Gewicht (netto)	48 kg (105.8 lbs)

Productcombinaties

DraftMax Eco	afzuigtafel aan te sluiten op externe afzuigings- en filtratievoorziening
DraftMax Basic	afzuigtafel met verwijderbaar filter
DraftMax Advance	afzuigtafel met handmatig zelfreinigend filter
DraftMax Ultra	afzuigtafel met automatisch zelfreinigend filter

Leveringsomvang

Frame (2) - Bar (2 x 13 in plastic zak) - Vonkenvangers (2)

Bestelinformatie


Artikelnummer	0040400020
Aantal/verpakking	1 (2 stuks)

Transportgegevens


Brutogewicht	50 kg (110.2 lbs)
Afmetingen verpakking	835 x 715 x 200 mm (32.9 x 28.2 x 7.9 in.)

Douanetariefcode	8421.39.2090
Land van oorsprong	Nederland

AFMETINGEN

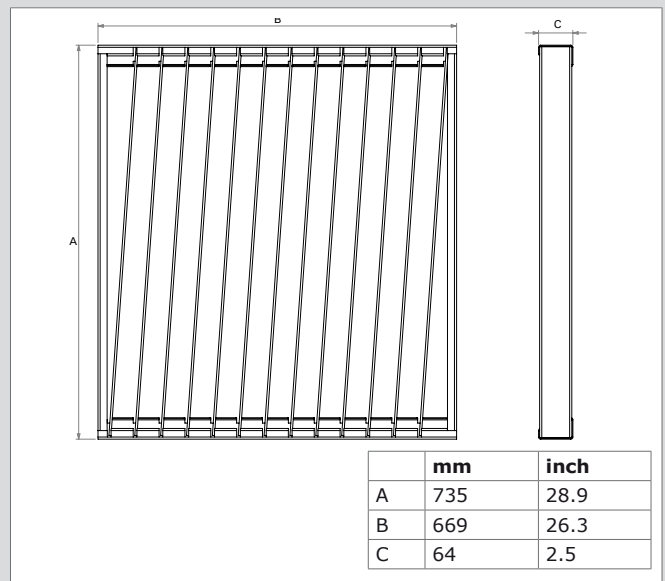

Werkrooster voor plasmasnijden (boven- en zijaanzicht)

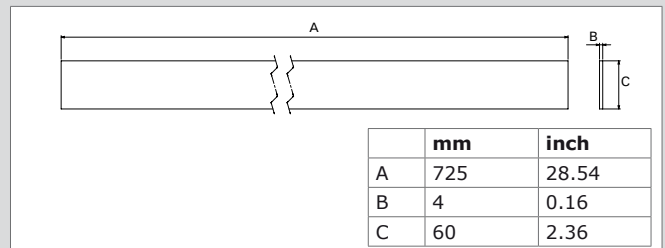

Staat

Type	Plasma cutting work grid
Artikelnummer	0040400020
Categorie	opties en accessoires
Versie	020312/0

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com.