


EH

AVGASSLANG

EH är en slittålig avgasslang som rekommenderas för applikationer där det finns risk för att fordon kör över avgasslang. EH slangen är vibrations resistent med en temperaturtålighet på upp till 200°C*.

Observera att denna slang inte är tillgänglig som standard i Nordamerika.

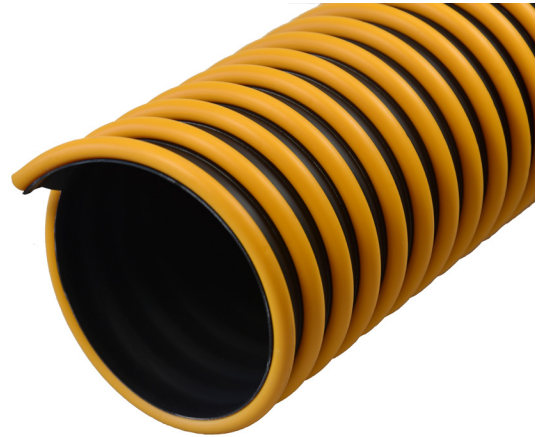

APPLIKATIONER

EH slang är avsedd att användas för följande applikationer:



- Evakuera hälsofarliga fordonsavgaser från fordon via avgasmunstycke applicerat mot avgasrör för följande marknads segment: fordonsverkstad, brandstation/ambulansstation samt militära anläggningar.

TEKNISK DATA


■ Dimensioner och egenskaper	
Material	• slangvägg • stödjande spiral
	• EPDM/PP behandlat material • special plast
Färg	gul/svart
Tjocklek	ca. 0,4 mm
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur	upp till 200°C*
■ Produkt kombinationer	
Bansystem	• SBT • STR
Avgasrullar	• SER** • MHR • MER • MSHR
Fasta avgasutsug	• FE • FEF • FEB
Avgasmunstycken***	• Magnetic grabber • Pneumatic grabber • MEN • REN • REC • REG
■ Tillval/tillbehör	
Balansblock, upphängningsbälte, slangklammer, säkerhetskoppling (SDCH)	
■ Beställningsinformation	
Artikel nr.	se övriga specifikationer
Antal/paket	1

■ Shipping data

Brutto vikt	se övriga specifikationer
Tariff kod	39173900
Ursprungsland	Tyskland

- * Vid korrekt användning av öppna avgasmunstycken som tillför omgivande luft (ca 50%)
 ** Observera att du endast kan använda EH-slangen i kombination med en SER om driftstemperaturen inte överstiger 80°C
 *** Se till att avgasmunstycke och slangtemperatur egenskaper matchar

LUFTFLÖDE

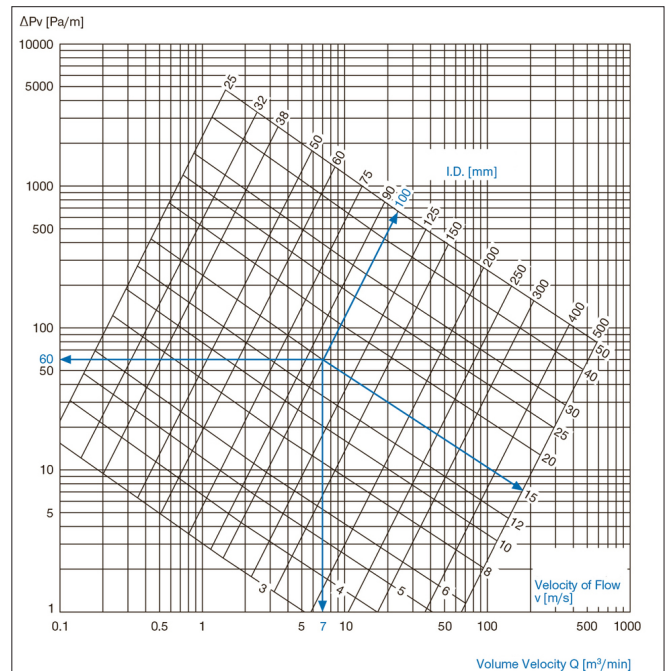


Exempel: Med en 100 mm EH slang och en lufthastighet på 15 m/s kommer tryckfallet per meter att vara 60 Pa och luftvolymen 7 m³/min (420 m³/tim).

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Vibrations resistent
- Slitstark
- Flexibel och komprimerbar
- Bra motstånd mot kemikalier
- Skyddad, flödesoptimering av yttre veck

KONSTRUKTION

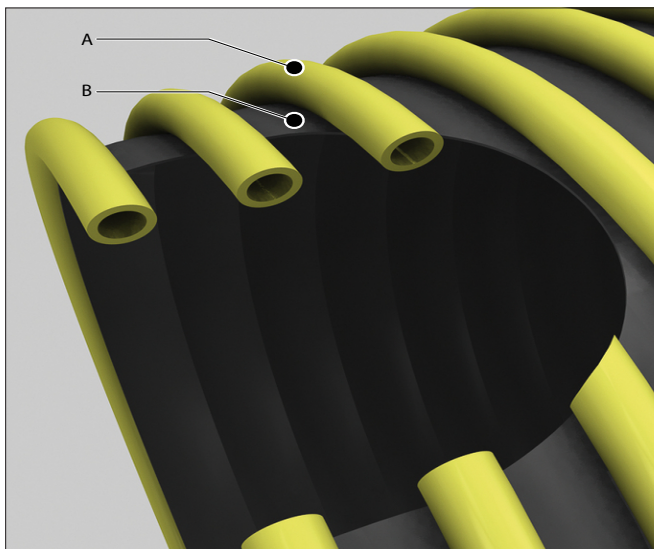

A	stödjande spiral plast
B	slangvägg EPDM/PP behandlat material

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Art. no.	Dimension	Längd	Vikt
0000110133 50100-1011	Ø 75 mm	5 m	2,7 kg
0000110134 50105-1011	Ø 75 mm	7,5 m	4,1 kg
0000110135 50110-1011	Ø 75 mm	10 m	5,4 kg
0000110136 50115-1011	Ø 75 mm	12,5 m	6,8 kg
0000110039 50120-1011	Ø 75 mm	Per meter	0,54 kg
0000110138 50200-1011	Ø 100 mm	5 m	3,6 kg
0000110140 50205-1011	Ø 100 mm	7,5 m	5,3 kg
0000110141 50210-1011	Ø 100 mm	10 m	7,1 kg
0000110142 50215-1011	Ø 100 mm	12,5 m	8,9 kg
0000110022 50220-1011	Ø 100 mm	Per meter	0,71 kg
0000110144 50300-1011	Ø 125 mm	5 m	4,4 kg
0000110146 50305-1011	Ø 125 mm	7,5 m	6,5 kg
0000110147 50310-1011	Ø 125 mm	10 m	8,7 kg
0000110148 50315-1011	Ø 125 mm	12,5 m	10,9 kg
0000109553 50320-1011	Ø 125 mm	Per meter	0,87 kg
0000110149 50400-1011	Ø 150 mm	5 m	5,2 kg
0000110150 50405-1011	Ø 150 mm	7,5 m	7,8 kg
0000110151 50410-1011	Ø 150 mm	10 m	10 kg
0000110152 50415-1011	Ø 150 mm	12,5 m	13 kg
0000110024 50420-1011	Ø 150 mm	Per meter	1,04 kg
0000110153 50645-1011	Ø 200 mm	5 m	6,9 kg
0000110040 50665-1011	Ø 200 mm	Per meter	1,37 kg

Produkt typ

EH

Artikel nr.

se övriga specifikationer

Produkt kategori

Slangar

Version

040522/C

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com