



KUA ÄR VAL NUMMER ETT FÖR VÅRA KUNDER

PERFEKT FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA ARBETSPLATSER

Plymovent KUA-200 är en flexibel utsugningsarm för luftföroreningar som exempelvis rök, gaser och oljedimma. Den flexibla utsugningsarmen är tillverkad av aluminium. Den är lättare än konkurrenternas armar med stålror. Plymovents utsugningsarm KUA-200 är inte bara lätt, den är också flexibel och har konstruerats för att vara ergonomisk och användarvänlig. Och förutom dessa fördelar har armen en diameter på 200 mm, vilket ger ett mycket stort luftflöde.

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSVÄNLIG

Utsugningsarmen KUA är tillverkad av aluminium vilket gör armen lätt att använda. Armens huv har ett handtagsgrepp som gör det lätt att flytta armen. Huv kan röra 85° grader i fyra riktningar. Tack vare den externa mellanleden kan armen vridas och lätt flyttas till exakt rätt position i en enda rörelse. Du kan placera och rikta armen precis där det behövs, när det behövs! Alla delar som skulle kunna bromsa luftflödet sitter på utsidan vilket ger ett större luftflöde och enklare underhåll.

Den avtagbara huv har ett skyddsnät för att förhindra att det kommer in större föremål i systemet. Skyddsnätet skyddar utsugningsarmen och systemet efter armen. Utsugningsarmen KUA-200 har en standardmonterad tätad avstängnings- och reglerventil.

OLIKA TYPER OCH TILLVAL

Utsugningsarmen KUA-160 kan levereras i olika typer:

- Typ H för hängande montage vid vägg eller med en pelare från golv till tak (väggfästet medföljer)
- Typ S för stående montage (framtida utveckling)
- Typ ATEX för användning i miljöer med explosionsrisk. Zon 22; märkt EX II 3D (endast för hängande montage)

- LL-5.5/24-200 är en manuell på-/av strömbrytare inklusive en LED lampa för montering på huv, finns som tillval till KUA-200.



- För att ansluta utsugningsarmen KUA-200 till en fläkt finns en arm/fläktadapter KUA-FUA till fläktarna FUA-1800/2100/3000.




- Förlängningskranen FlexMax kan förlänga räckvidden med 1,5, 2,5, 3,5 eller 4,5 meter. KUA-200/4H i kombination med FlexMax 4,5 täcker en stor svets och arbetsyta på upp till 8,8 meter. Denna lösning är mycket lämplig i miljöer med stor belastning.




MONTAGEALTERNATIV "H"-TYPER

FUNKTIONER

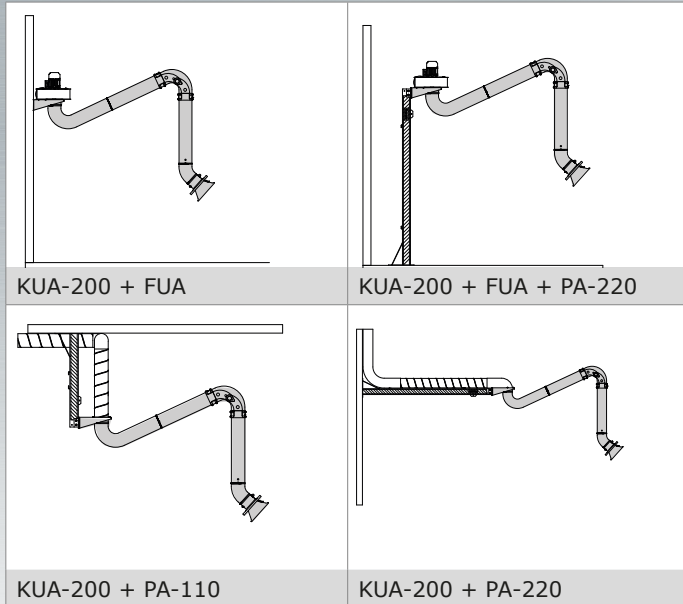

TRYCKFALL

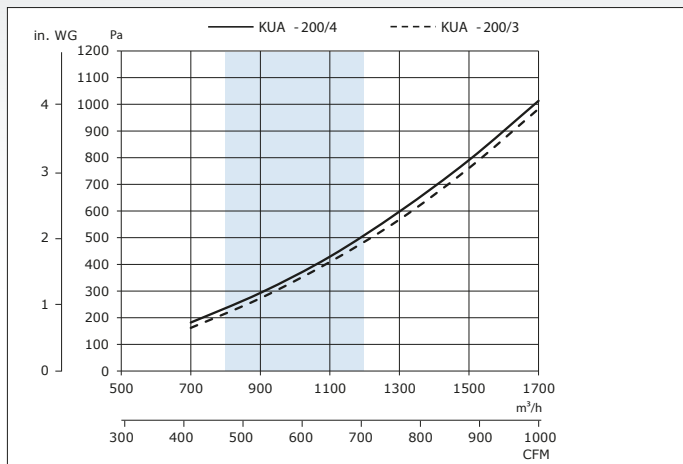

- ✓ Rejal industriell konstruktion, låga driftskostnad och lätt att underhålla
- ✓ Konstruktion med låg vikt, lätt att hantera, mycket stabil
- ✓ Smidiga solida rör, energibesparande, låg bullernivå och lämplig för stort luftflöde
- ✓ Stort antal alternativ och tillbehör för att anpassa för särskilda behov
- ✓ Är avsedd att användas till MIG-MAG/GMAW, TIG, FCAW och elektrod-/MMAW svetsning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | KUA-200/3H | KUA-200/4H | KUA-200/3H ATEX* | KUA-200/4H ATEX* |
|----------------|---|---|---|---|
| Längd | 3 m / 9.8 ft | 4 m / 13.1 ft | 3 m / 9.8 ft | 4 m / 13.1 ft |
| Vikt (netto) | 39 kg / 86 lbs | 41 kg / 90 lbs | 39 kg / 86 lbs | 41 kg / 90 lbs |
| Rördiameter | ø 200 mm / 7.9 in | ø 200 mm / 7.9 in | ø 200 mm / 7.9 in | ø 200 mm / 7.9 in |
| Kombinationer | <ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 • FUA-3000 • WallPro | <ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 • FUA-3000 • WallPro | <ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 • FUA-3000 • WallPro | <ul style="list-style-type: none"> • FUA-1800 • FUA-2100 • FUA-3000 • WallPro |
| Arbetsräckvidd | max. 3440 mm / 11.3 ft | max. 4130 mm / 13.5 | max. 3440 mm / 11.3 ft | max. 4130 mm / 13.5 ft |

* Utsugningsarm i enlighet med: ATEX-direktivet 94/9/EG

PLYMOVENT[®]
clean air at work

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ Alkmaar
The Netherlands

T +31 (0)72 5640 604
E export@plymovent.com

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen.

Vi respekterar miljön och tillhandahåller högverdiga produkter. Vår mångåriga expertis och vårt helhjärtade intresse för våra kunders behov hjälper oss att hitta exakt den rätta lösningen för dig.