

UK PLYMOTH™

UTSUGSKRAN MED SLANG

Stel utsugskran med teleskoparm för att täcka stora arbetsområden.

Utsugskranen består av två stycken horisontella delar/ bärarmar med metallrör med en maximal räckvidd på 8 meter. Vägg- och mitt gångjärn ger största flexibilitet. Slangen på utsugskranen faller ner vertikalt. Tratten är vridbar 110 grader åt alla håll.

Kranen är försedd med krokar för upphängning av tex. trådmatare, kablar och verktyg.



APPLIKATIONER

UK "Plymoth" är avsedd för användning för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning



SPECIFIKATIONER

Dimensioner och egenskaper

Diameter:	<ul style="list-style-type: none"> • rör • slangar • trattöppning 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 160 mm • Ø 160 mm • Ø 300 mm
Slangmaterial	flamsäker PVC, förstärkt med invävd stålspiral	
Färg	svart	
Viktkapacitet för upphängning av verktyg etc.:	<ul style="list-style-type: none"> • innerarm (vägg) • ytterarm (slang) 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 50 kg • max. 10 kg

Prestanda

Rekommenderat flöde 800-1200 m³/h

Omgivande och processförutsättningar

Processtemperatur:	<ul style="list-style-type: none"> • min. • nom. • max. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5°C • 20°C • 70°C
Relativ fuktighet	90%	
Även för användning utomhus	nej	
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C • relativ fuktighet max. 90% 	

Tillval och tillbehör

SK-100	manuell av/på strömbrytare för montage på tratten
LL-5.5/24-160/SK	manuell av/på strömbrytare, inkl. LED arbetsbelysning
LongHood	lång utsugshuv
SLE-30	förlängningsslang med tratt

Produktkombinationer

FUA-1800 FUA-2100	utsugsfläkt
SLE-30	förlängningsbom

Leveransomfattning

Kran och väggfäste | Teleskopisk slang (vertikal del) | Slang och rör set


Beställningsinformation

Antal/förpackning 1

Leveransdata

Harmoniserad tullkodex 84219990

DIMENSIONER

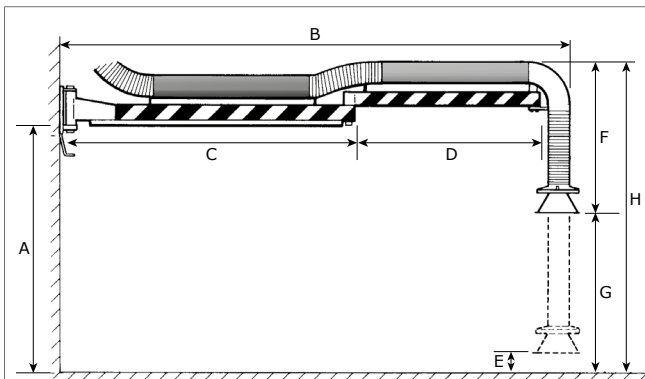


	UK-3.0/160		UK-4.5/160		UK-6.0/160		UK-8.0/160	
	mm	ft.	mm	ft.	mm	ft.	mm	ft.
A	3200	10.5	3200	10.5	3150	10.3	3150	10.3
B	3000	9.8	4550	14.9	6200	20.3	8200	26.9
C	1550	5.1	2550	8.4	3550	11.6	4550	14.9
D	1200	3.9	1750	5.7	2400	7.9	3400	11.2
E	550	1.8	550	1.8	550	1.8	550	1.8
F	1400	4.6	1400	4.6	1400	4.6	1400	4.6
G	1600	5.2	1600	5.2	1600	5.2	1600	5.2
H	3550	11.6	3550	11.6	3550	11.6	3550	11.6

Återstående specifikationer


	UK-3.0/160		UK-4.5/160		UK-6.0/160		UK-8.0/160	
■ Dimensioner och egenskaper								
Arbetsområde (refererar till bilden nedan)	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
• innerkran (A)	1550	61	2550	100	3550	140	4550	179
• yttre kran (B)	1200	47	1750	69	2400	94	3400	134
Vikt (netto)	41 kg		48 kg		73 kg		94 kg	
■ Beställningsinformation								
Artikel nr.	0000101225		0000101226		0000101227		0000101228	
■ Leveransdata								
Bruttovikt	49 kg		61 kg		90 kg		118 kg	
Paketdimension								

ARBETSOMRÅDE

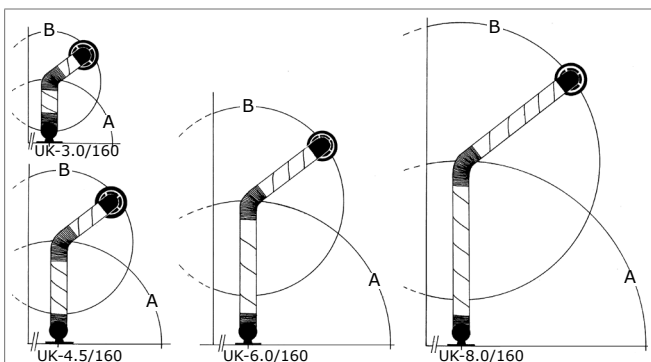


Distans: refererar till ovanstående tabell och specifikationer


TRYCKFALL

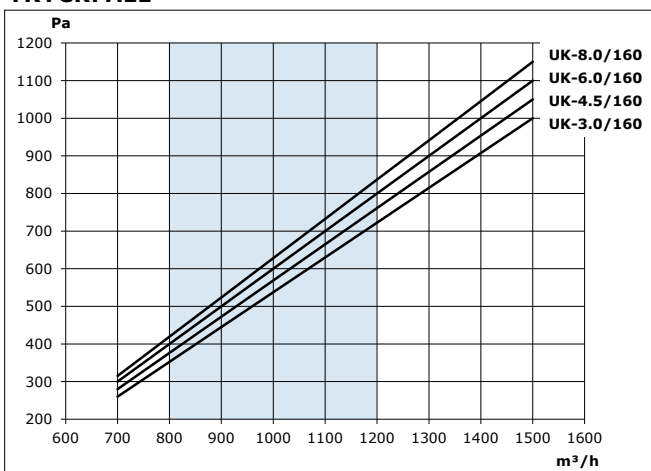


FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

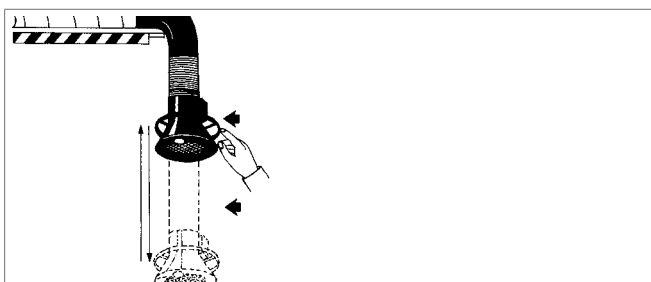

Teleskopisk slang med motvikt för lätt manövrering

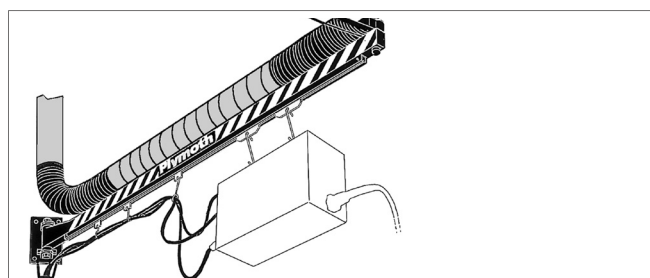

Användning av upphängningskrokar under kranen ökar lättheten för användningen och förhindrar skador av utrustningen vid en kollision

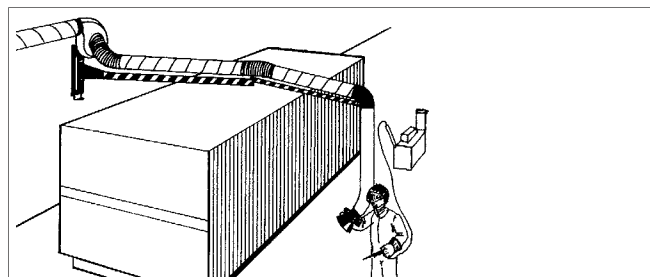

Utökad längd för olika svets positioner

Applikation begränsningar

Använd **inte** produkten för följande applikationer eller följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller andra applikationer som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipmedel från slipskivor är i hög grad brännbara och utgör en stor risk för filterbränder när det utsätts för gnistor), laserskärning av aluminium, oljedimma, tung oljedimma i svetsröken, ljusbågsskärning, utsug av aggressiv rök eller gaser (tex. från syror, från alkaline, från lödpasta som innehåller litium) utsug av heta gaser (mer än 70 grader Celsius kontinuerlig), slipning av aluminium och magnesium, termisk sprutning, utsug av våt cement, sågdam, trädam, brinnande cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller andra brinnande partiklar, föremål och syror, explosiva miljöer eller explosiva omständigheter/gaser

Produkttyp

UK "Plymoth"

Artikel nr.

se beställningsinformation

Produktkategori

utsugsarmar

Version

200619/0

Kontrollera alltid senaste versionen på www.plymovent.com