

JUNIOR LM-2

TELESKOPISK UTSUGSARM

Teleskopisk utsugsarm med balanssystem baserat på motvikt. Den vertikala rörelsen är fjäderassisterad.

Avtagbar tratt med trattnät och manuellt avstängningsspjäll. Armen är roterbar 360°.

Den kompakta designen gör den lämplig för användning i små svetsbås och andra avgränsade arbetsområden.



APPLIKATIONER

Junior LM-2 är avsedd för användning för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning



SPECIFIKATIONER

Dimensioner och egenskaper

Längd	1-2 m
Diameter:	
• rör	• Ø 160 mm
• trattöppning	• Ø 300 mm
Motvikt	5 kg
Teleskopisk mekanism	fyrkantiga rör (3 sektioner)
Slangmaterial	flamsäker PVC, förstärkt med invävd stålspiral
Färg	svart
Vikt (netto)	24 kg

Prestanda

Rekommenderat flöde 800-1200 m³/h

Omgivande och processförutsättningar

Processtemperatur:	
• min.	• 5°C
• nom.	• 20°C
• max.	• 70°C
Max. relativ fuktighet	90%
Även för användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C • relativ fuktighet max. 90%

Tillval och tillbehör

SK-300	manuell av/på strömbrytare för montage på tratten
LL-5.5/24-160/SK	manuell av/på strömbrytare, inkl. LED arbetsbelysning

Produktkombinationer

FUA-1800 FUA-2100	utsugsfläkt
PA-110/160 PA-220/160	pelare
SLE-30	förlängningsbom

Beställningsinformation

Artikelnummer 0000304659

Antal/förpackning 1


Leveransdata

Bruttovikt 25,5 kg


Paketdimension (L x B x H) 390 x 300 x 1200 mm

Harmoniserad tullkodex 84219990


ARBETSORMÅDE

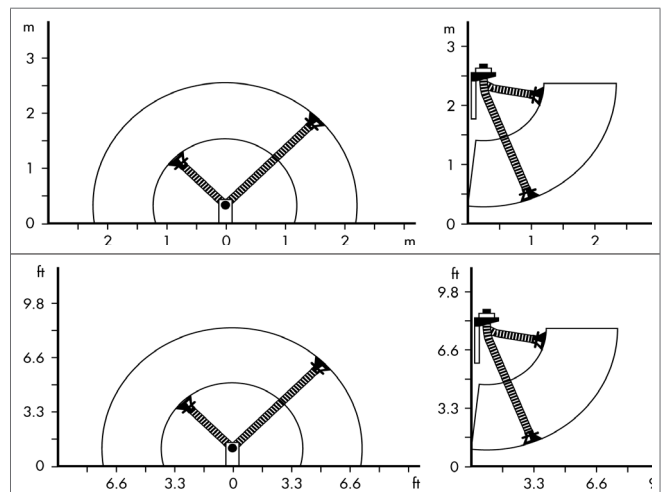

MONTERINGSMÖJLIGHETER

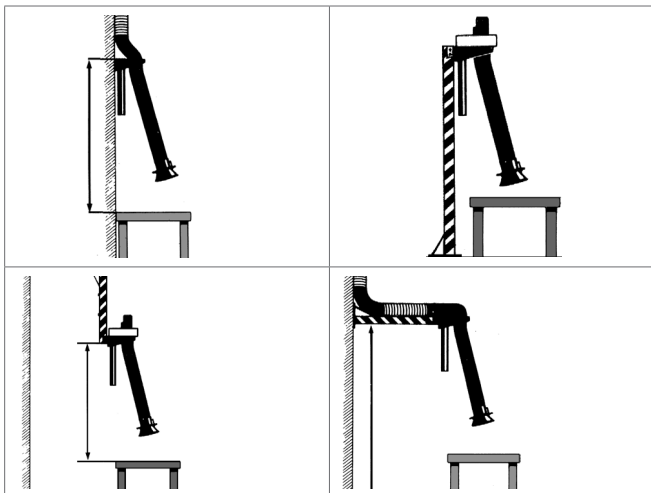

TRYCKFALL

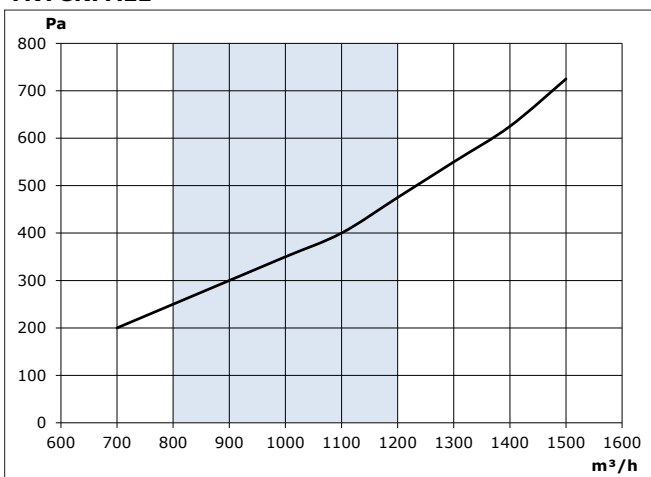

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Applikation begränsningar

Använd **inte** produkten i kombination med ett filter för följande applikationer eller följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller andra applikationer som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipmedel från slipskivor är i hög grad brännbara och utgör en stor risk för filterbränder när det utsätts för gnistor), laserskärning av aluminium, oljedimma, tung oljedimma i svetsröken, ljusbågsskärning, utsug av aggressiv rök eller gaser (tex. från syror, från alkaline, från lödpasta som innehåller litium) utsug av heta gaser (mer än 70 grader Celsius kontinuerlig), slipning av aluminium och magnesium, termisk sprutning, utsug av våt cement, sågdam, trädam, brinnande cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller andra brinnande partiklar, föremål och syror, explosiva miljöer eller explosiva omständigheter/gaser

Produkttyp	Junior LM-2
Artikel nr.	0000304659
Produktkategori	utsugsarmar
Version	D

Kontrollera alltid senaste versionen på
www.plymovent.com