

## BACKDRAFT KIT

### BAKRE UTSUGSPANEL FÖR DRAFTMAX

Den bakre utsugspanelen för svets- och plasmaskärningapplikationer består av avsmalnande plattor, som placeras under arbetsgallret, och en utsugspanel med vertikala lameller.

Den bakre utsugspanelen är obligatorisk vid svetsapplikationer och rekommenderas för slipapplikationer. Detta för optimal fördelning av utsugskapaciteten (80% bakåt, 20% neråt).



#### APPLIKATIONER

Bakre panel används i följande applikationer:

- MIG/MAG massiv tråd (GMAW)
- TIG (GTAW) svetsning
- MIG/MAG veksvevstråd (FCAW)
- pinnsvetsning (MMAW)
- slipning
- polering
- plasmaskärning (skall kombineras med arbetsgaller för plasmaskärning)



#### TEKNISKA DATA

##### Dimensioner och egenskaper

Dimensions (L x W x H)	1326 x 153 x 650 mm
Material	plåt
Färg	grå RAL 7011
Vikt (netto)	38,5 kg

##### Produktkombinationer

DraftMax Basic	utsugsbord med filter
DraftMax Ultra	utsugsbord med automatiskt självrensande filter

##### Tillval/tillbehör

Sidopaneler	
Arbetsbelysning	
Rörelsesensor	för automatisk start/stopp av fläkt (endast för DraftMax Ultra)

##### Leverans

Bakre utsugspanel - Avsmalnande plattor (2)


##### Beställningsinformation

Artikelnummer	0040200020
Antal/paket	1


##### Leveransspecifikation

Bruttovikt	40 kg
Paketdimension	1345 x 165 x 700 mm
Tariffkod	8421.39.2090
Ursprungsland	Thailand

#### DIMENSIONER

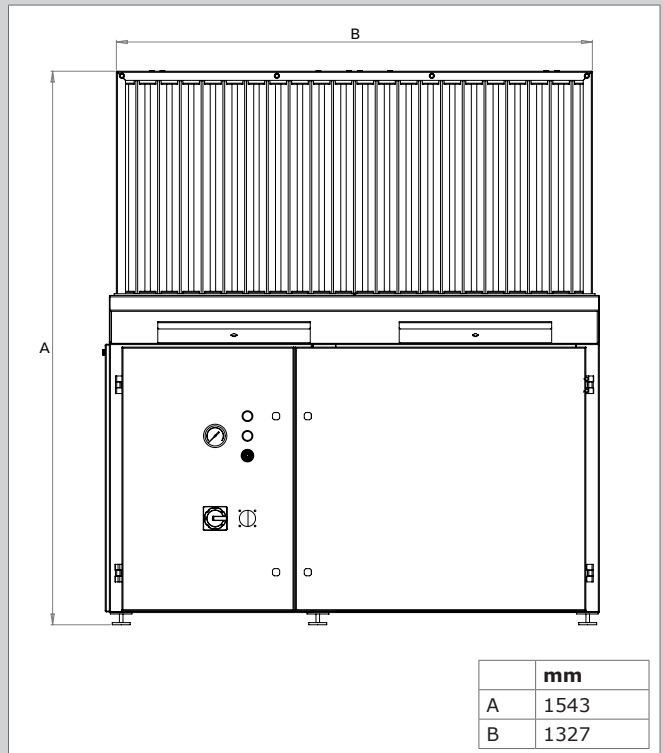

Utsugsbord med bakre utsugspanel (vy framifrån)

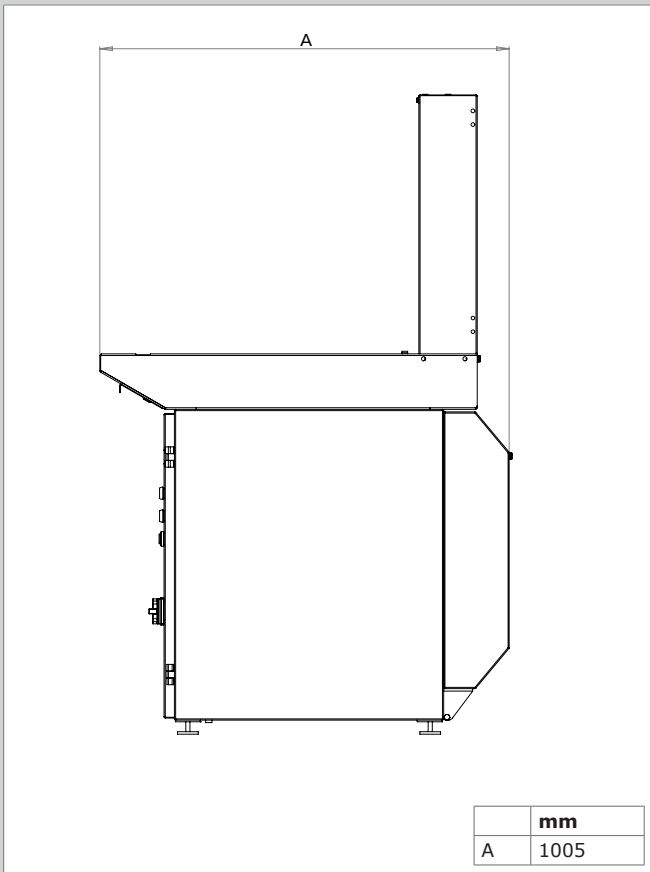

Utsugsbord med bakre utsugspanel (vy från sidan)

Produkttyp  
Art. Nr.  
Produktkategori  
Utgåva

**Backdraft kit**  
0040200020  
tillval och tillbehör  
05MAR2024/D

Senast versionen finns alltid på [www.plymovent.com](http://www.plymovent.com)